


**GEBRAUCHSANLEITUNG  
INSTRUCTIONS FOR USE  
INSTRUCTIONS POUR L'USAGE  
ISTRUZIONI PER L'USO  
MODO DE EMPLEO  
GEBRUIKSAANWIJZING  
BRUKSANVISNING**



## ME 102

Kondensatormikrofonkopf mit Kugel-Charakteristik  
Condenser microphone head omnidirectional characteristic  
Tête de microphone électrostatique directivité omnidirectionnelle  
Testa microfono a condensatore con caratteristica omnidirezionale  
Cabeza de micrófono de condensador con característica omnidireccional  
Kondensatormicrofoonkop met kogelkarakteristiek

Übertragungsbereich

Frequency response

Bande passante

Gamma di frequenza

Gama de frecuencia

Weergavebereik

80 - 17000 Hz -3 dB

Baßabsenkung bei 80 Hz

Bass attenuation for 80 Hz

Atténuation des graves à 80 Hz

Taglio dei bassi a 80 Hz

Atenuación de graves a 80 Hz

Baßverlaging a 80 Hz

-3 dB

Feldleerlaufübertragungsfaktor

Sensitivity

Facteur de transmission à vide

Sensibilità circuito aperto campo

Factor de transmisión de campo

en circuito abierto

Onbelaste werking frequentiefactor

10 mV/Pa (= -40 dB<sub>V</sub>)

Grenzschalldruck bei K = 1%

Max. sound pressure level for K = 1%

Limite de pression acoustique à K = 1%




Pressione acustica limite a K = 1%

Límite de presión acústica a K = 1%

Max. geluidsdrunkniveau bij K = 1%

127 dB(A) / 1 kHz

**SOLL-FREQUENZGANG**  
**NOMINAL FREQUENCY RESPONSE**  
**RÉPONSE EN FRÉQUENCE**  
**RISPOSTA IN FREQUENZA**  
**RESPUESTA EN FRECUENCIA**  
**INGESTELDE FREQUENTIEKARAKTERISTIEK**

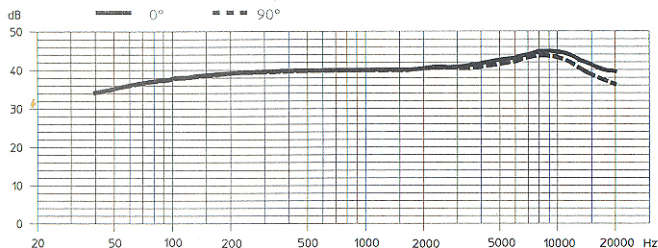

Änderungen vorbehalten / Subject to alteration / Modifications sont réservés /  
 Con riserva di modifiche / Reserva de modificaciones / Wijzigingen voorbehouden

Sennheiser electronic KG  
 D - 30900 Wedemark  
 Telefon 05130 600-0  
 Telefax 05130 6312

Printed in Germany

Publ. 2/94

52763 / A01